取扱説明書　（オプション）

OP01187-01　2009.0709

保管用

OP01187

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下**の原因となります。
・周囲温度が 35℃以上の所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所や、水はけの悪い所
●器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
●凹凸のある面に取付けないでください。防水性能が損なわれ、**火災・感電・漏電の原因**となります。

⚠注　意

●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。

■付属品　**商品には下記の物が同梱されています。**

●取扱説明書×1　●スペーサー×3　●ジョイントネジ×3　●フード固定ネジ×3

■取付方法　**図は抽象化した共通図です**

《MS10230～MS10233に取付ける場合》
1.照明器具側のカバー固定ネジと付属のジョイントネジを付け替える。
●右図参照
2.フードを取付ける。
●右図参照

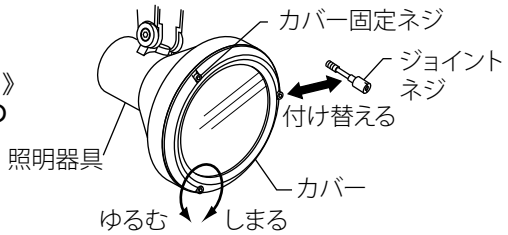

カバー固定ネジの取外し
照明器具に付属されている六角レンチで、カバー固定ネジ3箇所をゆるめ、カバー固定ネジを取外す。

ジョイントネジの取付け
カバー固定ネジを外した箇所にジョイントネジをマイナスドライバーで確実に締め付けてください。締付けがゆるいと、**浸水による漏電の原因**となります。

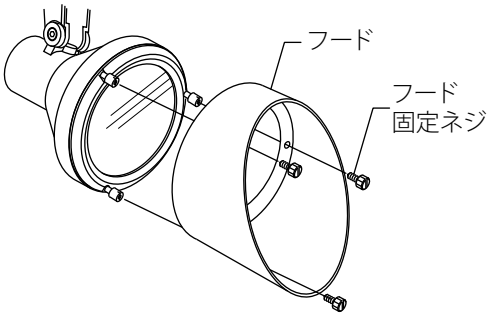

フードの取付け
照明器具にフードをかぶせ、フード固定ネジで確実に締め付ける。

《MS10234に取付ける場合》
1.照明器具にスペーサーとジョイントネジを取付ける。
●右図参照
2.フードを取付ける。
●右図参照

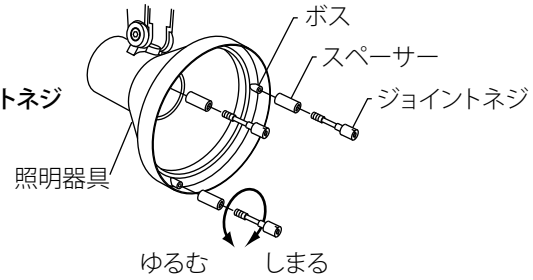

スペーサー・ジョイントネジの取付け
照明器具のボス部分3箇所にスペーサーとジョイントネジを取付ける。

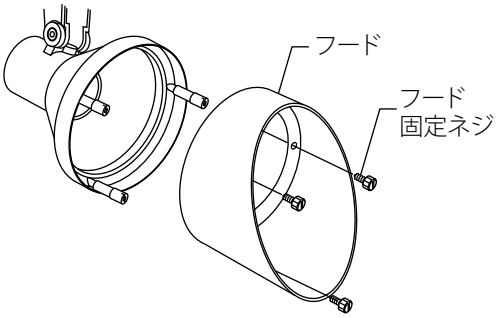

フードの取付け
照明器具にフードをかぶせ、フード固定ネジで確実に締め付ける。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711　　名古屋　052-252-9556
大阪　06-6967-0123　　福岡　092-431-7824